

第16回MKチャリティカップ

レーンコンディション オイルパターン (42ft)

※下記パターンを参考に、会場センターにてレーンメンテナンスを行います。

(使用オイル：プロデジー、使用コンディショナー：ディフェンスC、使用ピン：アムフレックス)




16th MK Charity Cup



Oil Pattern Distance	42	Reverse Brush Drop	42	Oil Per Board	50 ul
Forward Oil Total	18.7 mL	Reverse Oil Total	13.55 mL	Volume Oil Total	32.25 mL
Tank Configuration	Only A	Tank A Conditioner	PRODIGY	Tank B Conditioner	-

	START	STOP	LOADS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	1	14	A	37	0.0	0.0	0.0	1850
2	3L	4R	1	14	A	34	0.0	1.9	1.9	1700
3	4L	6R	4	14	A	124	1.9	9.8	7.9	6200
4	8L	7R	1	14	A	26	9.8	11.7	1.9	1300
5	12L	7R	1	14	A	22	11.7	13.6	1.9	1100
6	13L	8R	1	14	A	20	13.6	15.5	1.9	1000
7	15L	8R	1	14	A	18	15.5	17.4	1.9	900
8	15L	9R	2	18	A	34	17.4	22.5	5.1	1700
9	16L	12R	3	18	A	39	22.5	30.1	7.6	1950
10	17L	14R	2	22	A	20	30.1	36.3	6.2	1000
11	2L	2R	0	22	A	0	36.3	42.0	5.7	0

	START	STOP	LOADS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	30	A	0	42.0	37.0	-5.0	0
2	17L	14R	2	22	A	20	37.0	30.8	-6.2	1000
3	16L	13R	1	22	A	12	30.8	27.7	-3.1	600
4	14L	12R	1	22	A	15	27.7	24.6	-3.1	750
5	12L	11R	2	18	A	36	24.6	19.5	-5.1	1800
6	8L	7R	2	18	A	52	19.5	14.4	-5.1	2600
7	4L	6R	2	14	A	62	14.4	10.5	-3.9	3100
8	2L	2R	2	14	A	74	10.5	6.6	-3.9	3700
9	2L	2R	0	10	A	0	6.6	0.0	-6.6	0

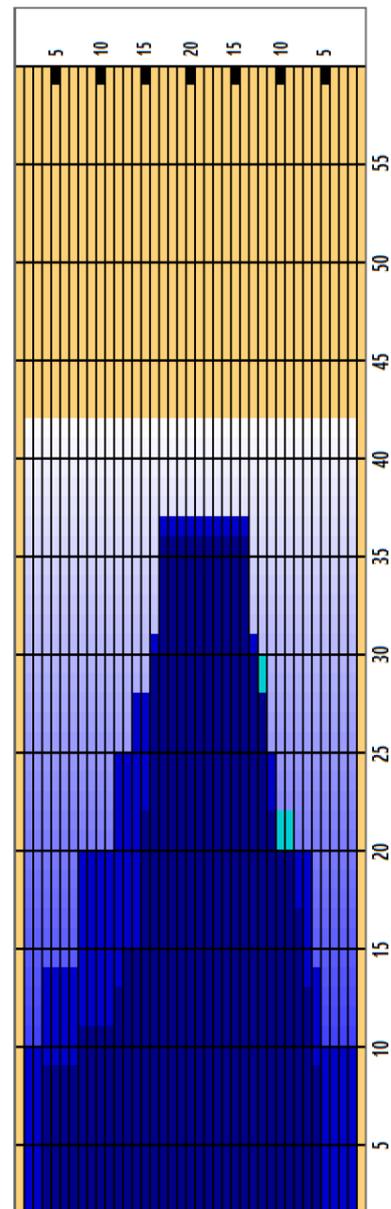

Cleaner Ratio Main Mix NA Forward
 Cleaner Ratio Back End Mix NA Reverse
 Cleaner Ratio Back End Distance NA Combined



Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100

Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside/Middle	Middle/Middle	Inside/Middle	Middle/Inside	Middle/Middle	Middle/Outside
Track Zone Ratio	3.3	2.13	1.32	1.03	1.51	4.14

