

大岡産業レディース [THE OPEN] トーナメント 2025


レーンコンディション① (41ft) 大会1日目(予選前半8G) & 大会2日目(予選後半8G)

J P B A レジェンドシリーズ 【SAITO Shinobu 2025 Ver2パターン】

Oil Pattern Distance	41	Reverse Brush Drop	30	Oil Per Board	Multi ul
Forward Oil Total	14 mL	Reverse Oil Total	13.75 mL	Volume Oil Total	27.75 mL
Tank Configuration	A Only	Tank A Conditioner	KEGEL	Tank B Conditioner	KEGEL

	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	2	50	10	74	0.0	1.4	1.4	3700
2	4L	4R	1	50	10	33	1.4	2.8	1.4	1650
3	7L	7R	2	50	14	54	2.8	6.7	3.9	2700
4	9L	9R	2	50	14	46	6.7	10.6	3.9	2300
5	10L	10R	1	50	18	21	10.6	13.1	2.5	1050
6	15L	12R	2	50	22	28	13.1	19.3	6.2	1400
7	16L	13R	2	50	22	24	19.3	25.5	6.2	1200
8	2L	2R	0	50	26	0	25.5	41.0	15.5	0


	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	50	30	0	41.0	30.0	-11.0	0
2	15L	13R	1	50	22	13	30.0	26.9	-3.1	650
3	14L	12R	2	50	18	30	26.9	21.8	-5.1	1500
4	11L	11R	2	50	14	38	21.8	17.9	-3.9	1900
5	7L	7R	2	50	14	54	17.9	14.0	-3.9	2700
6	4L	4R	2	50	14	66	14.0	10.1	-3.9	3300
7	2L	2R	2	50	14	74	10.1	6.2	-3.9	3700
8	2L	2R	0	50	14	0	6.2	0.0	-6.2	0

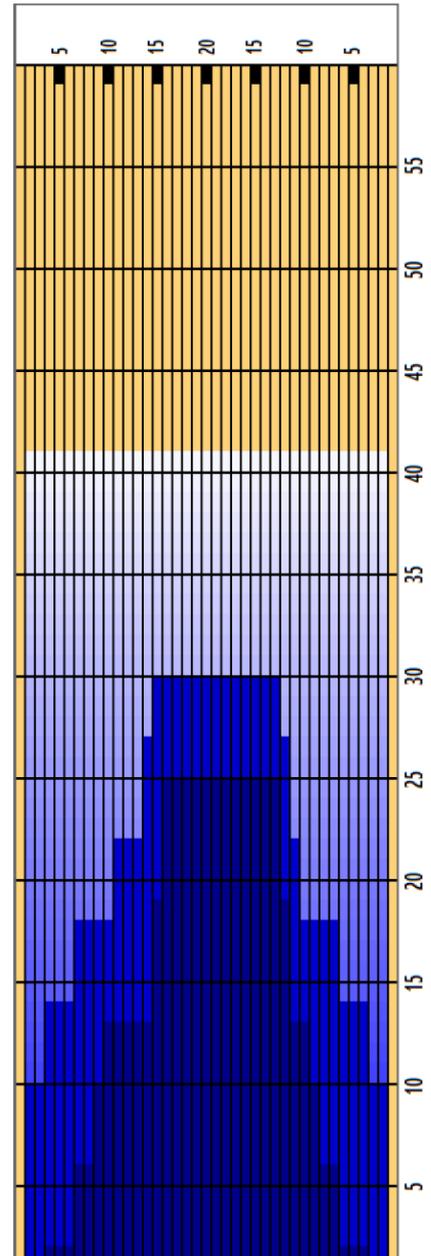

Cleaner Ratio Main Mix NA Forward
 Cleaner Ratio Back End Mix NA Reverse
 Cleaner Ratio Back End Distance NA Combined

Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100

Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside:Middle	Middle:Middle	Inside:Middle	Middle: Inside	Middle:Middle	Middle:Outside
Track Zone Ratio	3.19	1.64	1.14	1	1.55	3.19

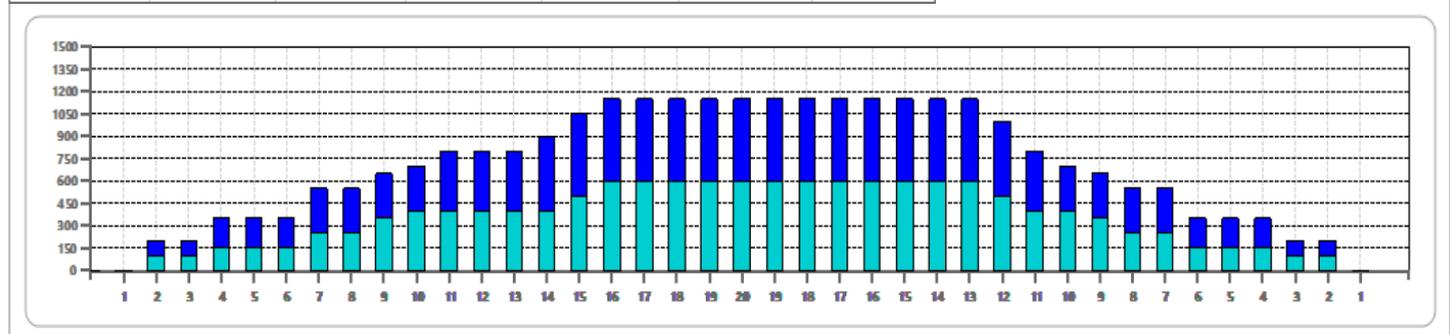

大岡産業レディース [THE OPEN] トーナメント 2025

レーンコンディション② (42ft) 大会3日目 (準決勝4G・決勝ラウンドロビン8G・TV決勝)

J P B A レジェンドシリーズ 【TANIGUCHI Takeshi 2025 Ver2パターン】

Oil Pattern Distance:	42 Feet	Reverse Brush Drop:	32 Feet	Oil Per Board:	50 uL
Forward Oil Total:	15.2 mL	Reverse Oil Total:	16.3 mL	Volume Oil Total:	31.5 mL
Forward Boards Crossed:	304 Boards	Reverse Boards Crossed:	326 Boards	Total Boards Crossed:	630 Boards

	Start	Stop	Loads	Mics	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1	2L	2R	3	50	10	111	0.0	2.8	2.8	5550
2	3L	3R	1	50	10	35	2.8	4.2	1.4	1750
3	8L	8R	2	50	14	50	4.2	8.1	3.9	2500
4	11L	9R	2	50	18	42	8.1	13.2	5.1	2100
5	13L	10R	2	50	22	36	13.2	19.4	6.2	1800
6	15L	11R	2	50	22	30	19.4	25.6	6.2	1500
7	2L	2R	0	50	30	0	25.6	42.0	16.4	0

	Start	Stop	Loads	Mics	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1	2L	2R	0	40	30	0	42.0	32.0	-10.0	0
2	15L	12R	3	50	22	42	32.0	22.7	-9.3	2100
3	14L	11R	2	50	18	32	22.7	17.6	-5.1	1600
4	10L	8R	1	50	14	23	17.6	15.7	-1.9	1150
5	9L	7R	1	50	14	25	15.7	13.8	-1.9	1250
6	6L	6R	1	50	10	29	13.8	12.4	-1.4	1450
7	5L	5R	1	50	10	31	12.4	11.0	-1.4	1550
8	3L	3R	2	50	10	70	11.0	8.2	-2.8	3500
9	2L	2R	2	50	10	74	8.2	5.4	-2.8	3700
10	2L	2R	0	50	10	0	5.4	0.0	-5.4	0

Conditioner:
Type In or Select
One

Forward




Reverse



Combined



Buff

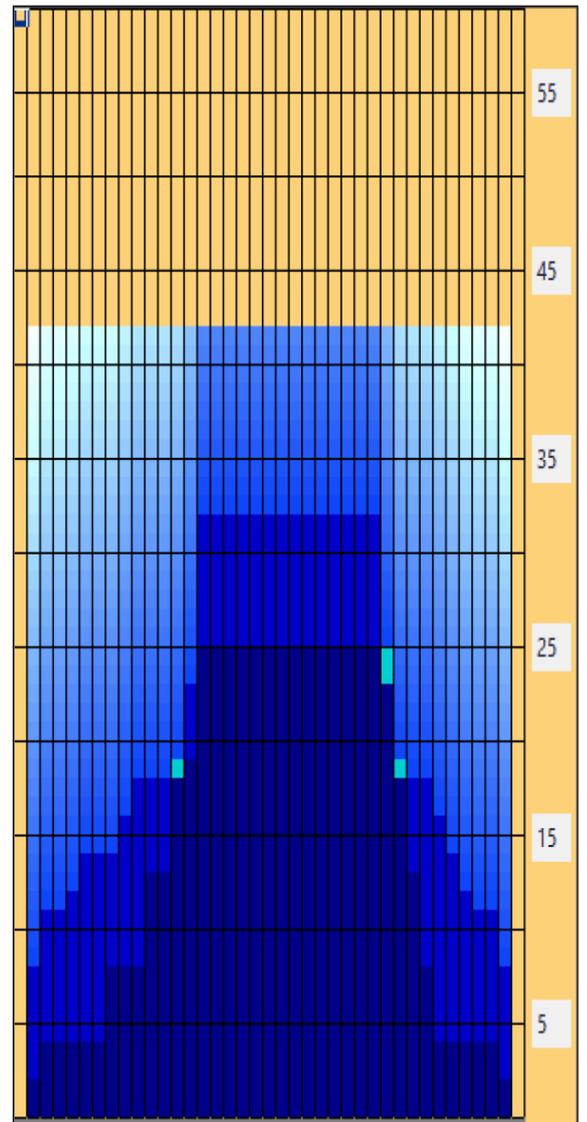

Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside Track:Middle	Middle Track:Middle	Inside Track:Middle	Middle: Inside Track	Middle:Middle Track	Middle:Outside Track
Track Zone Ratio	2.78	1.76	1.11	1	1.32	2.72

